

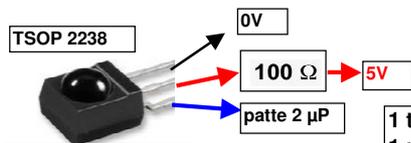
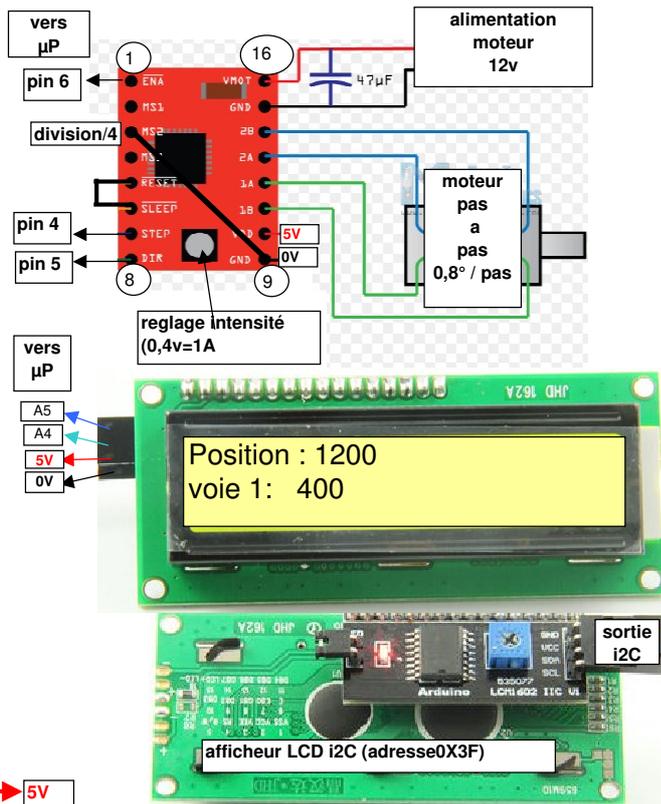
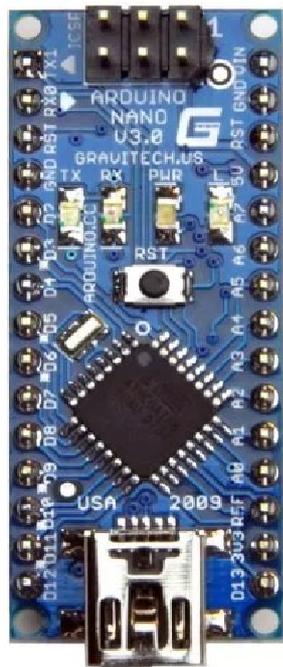
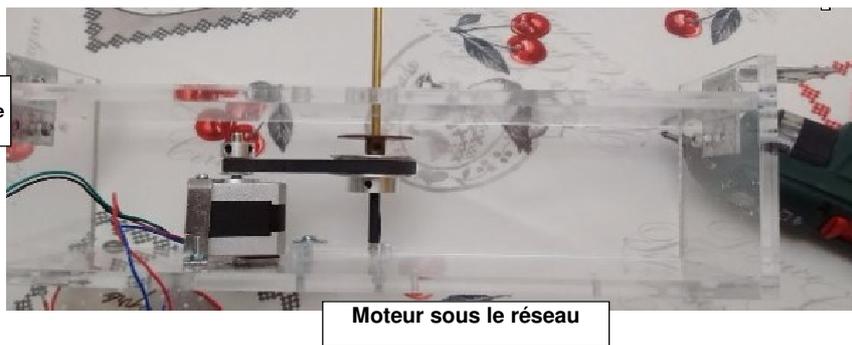
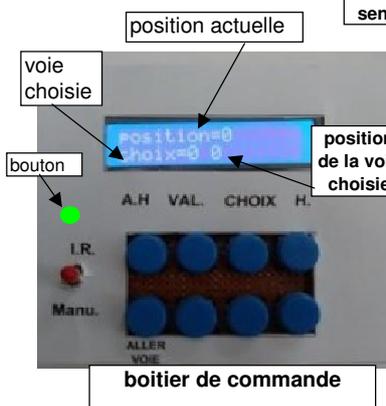


rotonde

Composition et liaison entre les différents



telecommande type sony
la selection d'un chiffre (entre 0 et 9) permet de positionner le rail sur cette position

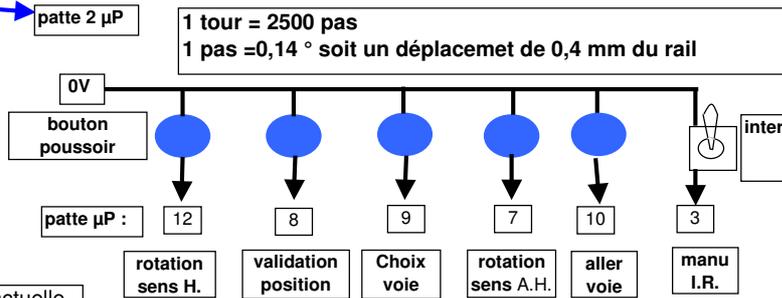

modification du mode :

choisir le le mode de fonctionnement **I.R.** (Infra rouge) ou **Manuel**
 positionné le rail en voie 0 appuyer sur reset pour valider le changement de mode
en mode I.R. si on appuie (par exemple) sur la touche 2 de la télécommande
 le rail se déplacera sur la voie 2
en mode Manu

Le bouton **Choix** permet de faire défiler les voies et d'affiche leur position
 Le bouton **H.** permet de faire tourner le rail dans le sens **Horaire**
 Le bouton **A. H.** permet de faire tourner le rail dans le sens **Anti Horaire**
 Le bouton **VAL.** Permet d'affecter la position actuelle à la voie choisie (10 choix possibles)
 Le bouton **Aller Voie** déplace le rail sur la position de la voie choisie
 (il à la même action de la télécommande)

