
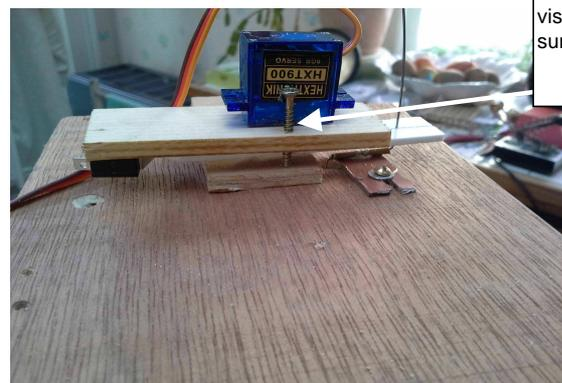
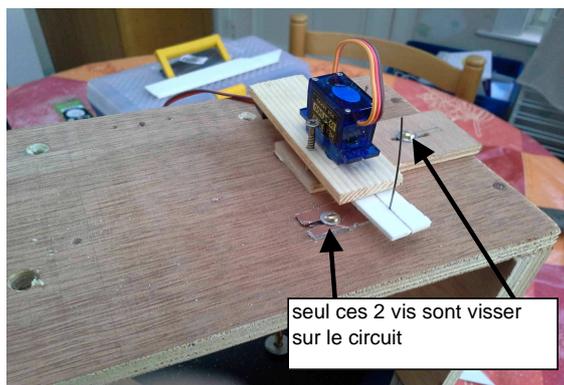
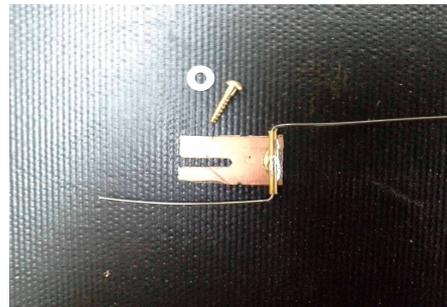
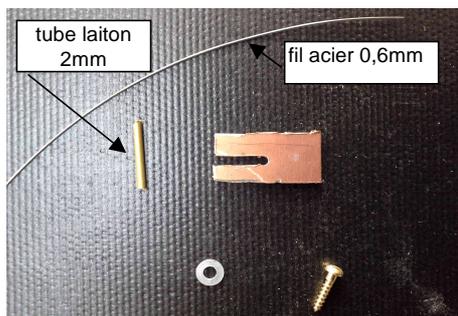
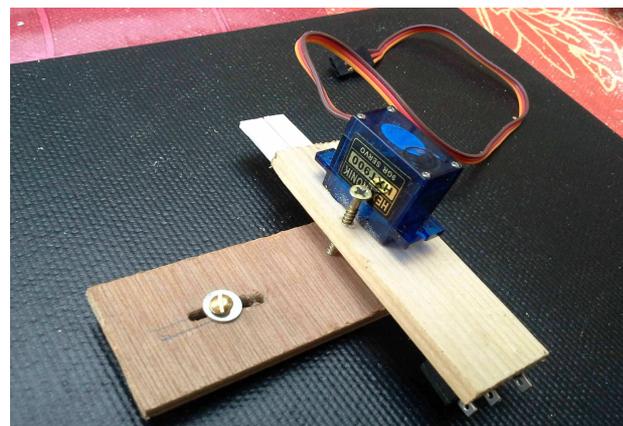
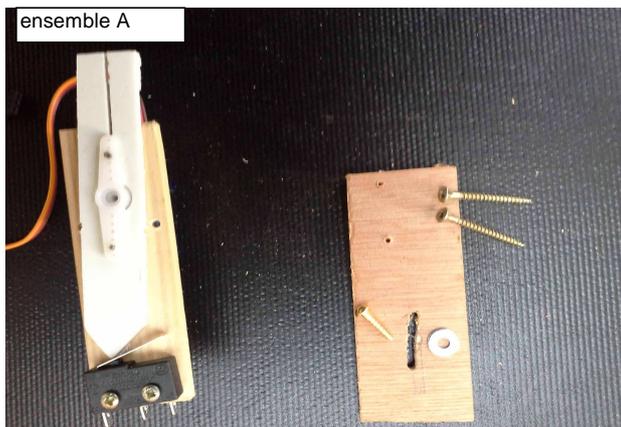
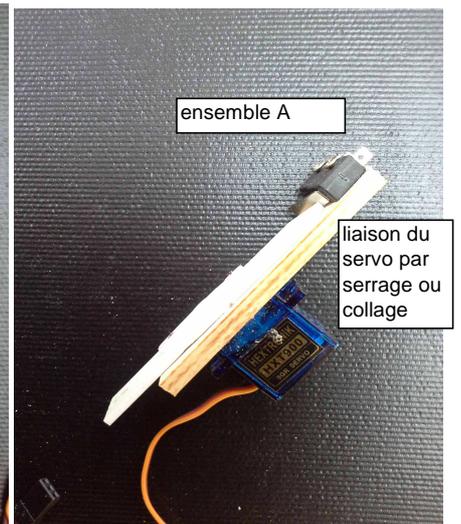
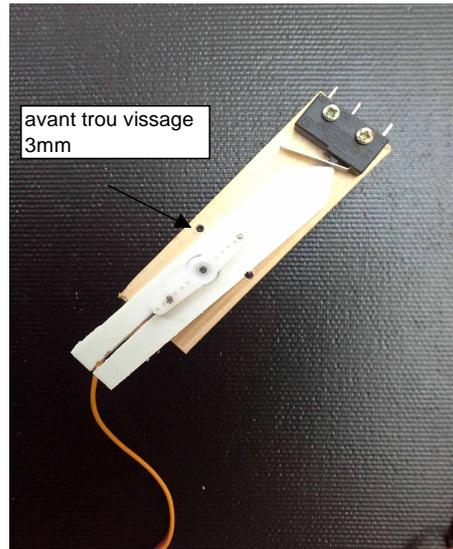


Détail du montage

avantage de ce montage :le déplacement est limité en buté (par les 2 grande vis)

l'amplitude du déplacement est réglable mécaniquement

le réglage du switck se fait à l'établi

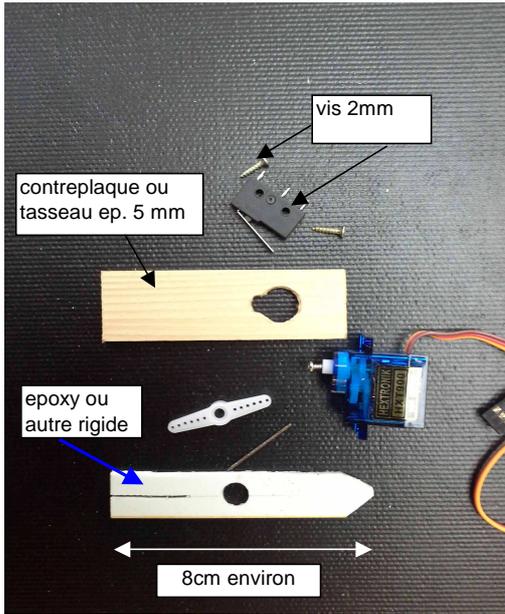

cés vis ne sont pas vissées sur le circuit